




Filo twistato termocoppia

Codice	Tipo	AWG	Isolamento	Prestazione
020-001-001	K	20 (0,965mm.)	Fibra Vetro	705/870°C
020-001-002	K	24 (0,508mm.)	Fibra Vetro	705/870°C
020-002-001	K	20 (0,965mm.)	Fibra ceramica	1205/1430°C

nota: in bobina da 100 mt

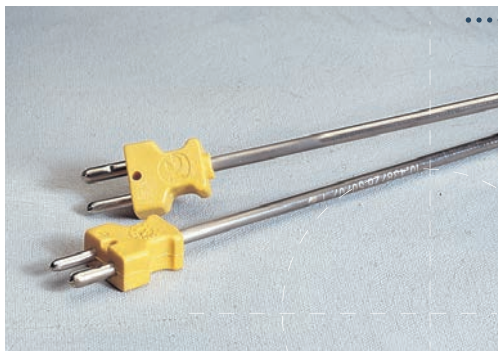


Termocoppia corazzate

Termocoppie corazzate con isolamento in ossido di magnesio, guaina INCONEL 600, giunto caldo isolato.

Codice	Tipo	Lunghezza (mm)	Diametro (mm)	Specifica
021-001-001	K	250	4,5	IEC 584
021-001-002	K	500	4,5	IEC 584
021-001-003	K	750	4,5	IEC 584
021-001-004	K	1000	4,5	IEC 584

nota: lunghezza standard, altre misure a richiesta

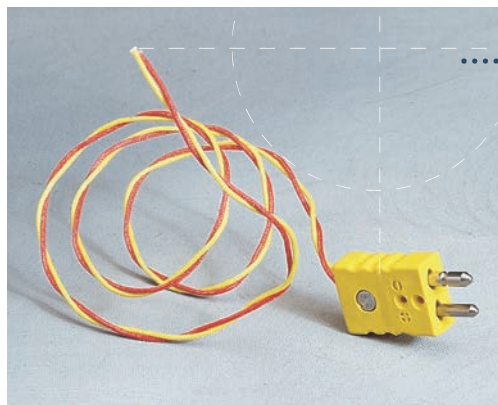

Termocoppia a filo

Termocoppia a filo twistato (20 AWG) con connettore compensato maschio STD.

Codice	Tipo	Lunghezza (mm)	Diametro
022-002-001	K	250	20 AWG
022-002-002	K	500	20 AWG
022-002-003	K	750	20 AWG
022-002-004	K	1000	20 AWG

nota: lunghezza standard, altre misure a richiesta



Piastrina a saldare per termocoppia corazzata

Codice	Dimensioni (mm)	Diametro tubo (mm)
027-001-001	25x25	4,6

Cavo compensato di estensione

Codice	Tipo	Sezione	Isolamento	Colore (IEC584)
025-001-001	K	2 x 0,50	PVC/PVC	Verde
025-001-002	K	2 x 0,80	PVC/PVC	Verde
025-001-003	K	2 x 1,00	PVC/PVC	Verde
025-001-004	K	2 x 1,30	PVC/PVC	Verde
025-001-005	K	2 x 1,50	PVC/PVC	Verde

nota: altre colorazioni a richiesta

