



Termopar Fio Torcido

Código	Tipo	AWG	Isolamento	Prestações
020-001-001	K	20 (0,965mm.)	Fibra Vetro	705/870°C
020-001-002	K	24 (0,508mm.)	Fibra Vetro	705/870°C
020-002-001	K	20 (0,965mm.)	Fibra cerâmica	1205/1430°C

nota: in bobina da 100 mt




Termopar Blindado

Termocoppie corazzate con isolamento in ossido di magnesio, guaina INCONEL 600, giunto caldo isolato.

Código	Tipo	Longitude (mm)	Diâmetro (mm)	Especificação
021-001-001	K	250	4,5	IEC 584
021-001-002	K	500	4,5	IEC 584
021-001-003	K	750	4,5	IEC 584
021-001-004	K	1000	4,5	IEC 584

nota: lunghezza standard, altre misure a richiesta

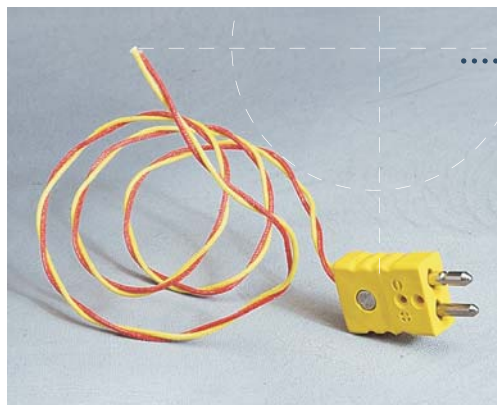

Fio do Termopar

Termopar par de fios (20 AWG) com compensado de DST do Macho. Nota: comprimento padrão, outros tamanhos a pedido

Código	Tipo	Longitude (mm)	Diâmetro
022-002-001	K	250	20 AWG
022-002-002	K	500	20 AWG
022-002-003	K	750	20 AWG
022-002-004	K	1000	20 AWG

nota: lunghezza standard, altre misure a richiesta



Chapa Blindada Solda Termopar

Código	Dimensão (mm)	Diâmetro tubo (mm)
027-001-001	25x25	4,6

Cabo de Extensão Compensados

Código	Tipo	Seção	Isolamento	Cor (IEC584)
025-001-001	K	2 x 0,50	PVC/PVC	Verde
025-001-002	K	2 x 0,80	PVC/PVC	Verde
025-001-003	K	2 x 1,00	PVC/PVC	Verde
025-001-004	K	2 x 1,30	PVC/PVC	Verde
025-001-005	K	2 x 1,50	PVC/PVC	Verde

nota: altre colorazioni a richiesta

