

A gama de ET e THERM são portáteis, máquinas de fácil e confiável, toda a tecnologia em tamanho reduzido e confiabilidade de seus irmãos maiores, usando uma fonte de energia de soldagem



Controladores de Temperatura mod. ET

Código	Mod.	Canais	Características
001-003-001	ET 20-SR	1	Termoregulador
001-003-002	ET 20-PR	1	Programador

Controle de temperatura - External link DC soldador poder - Controle com diodos SCR - External link DC soldador poder - Saída de controle Nr.01 de elementos de aquecimento. Fonte de alimentação: 50-80 VDC - corrente de saída máxima: 180A - microprocessador configurável N.01 Temperatura leitura verde 2x3 dígitos LED 14mm-K termopar escala do sinal de entrada 0-999 ° C precisão de 0,5% fs - Carga máxima: 10,8 kW - Fator de Serviço (200A): 80% - Operação: Automático - nr.02 por tomadas compensados. termopar de entrada - Dimensões: 220x230x380mm - Peso: 9 kg - Manual do Utilizador em português - CE



Código	Mod.	Canais	Características
001-003-003	ET 6-Rec	6	Registrador de temperatura



Código	Mod.	Canais	Características
001-003-004	ET 12-Rec	12	Registrador de temperatura
001-003-005	ET 24-Rec	24	Registrador de temperatura



Controladores de Temperatura mod. EASYTHERM

Código	Mod.	Canais	Características
001-004-001	EASYTHERM 220 S	2	Termoregulador
001-004-002	EASYTHERM 220 P	2	Programador

Ligação externa para soldagem N.02 saídas independentes - Tensão máxima de saída: 80V - Corrente Max por saída: 200A - N.02 termoreguladores mod. G 1000 2x3 verde Leitura dígitos LED ecrã de 14 mm-K termopar escala do sinal de entrada 0-999 fs ° C Precisão 0,5% -

Operação: Automático (0-100%) - N.02 levou compensado polarizada entrada termopar K - N.02 compensado sockets polarizada para a conexão com o gravador - N.01 24V de saída auxiliares - Serviço de Alimentação: 220V-50Hz (outros pedido) - Dimensões: 455 W x 360 H x 450 D (mm) - Peso: 18 kg - Execução de normas de segurança IEC - CE Mark

Registrador temperatura CHINO (6/12/24 Canais)


Código	Mod.	Escala	Canais	Carta(gráfica)
030-001-001	BL 160	0-1200°C/K	6	100mm.
030-001-002	AL 3000	0-1200°C/K	6	100mm.
030-002-001	AH 3720	0-1200°C/K	12	180mm.
030-003-001	AH 3740	0-1200°C/K	24	180mm.



Carta per registratori CHINO


Código	Mod.	Escala	Misura
090-001-001	EM 116	0-1200°C/lineare	100mm.
090-001-002	EM 157	0-1000°C/lineare	100mm.

nota: confezioni da 3 pz. cad.

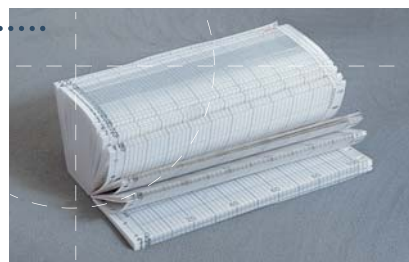

Código	Mod.	Escala	Misura
090-001-003	ET 035	0-1200°C/lineare	180mm.
090-001-004	ET 036	0-1000°C/lineare	180mm.

nota: confezioni da 3 pz. cad.

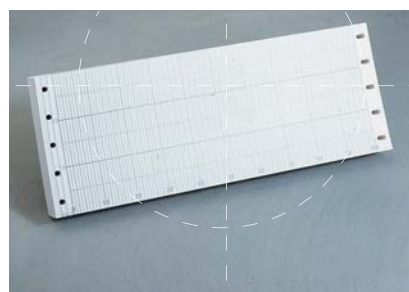

Cassette nastro per registratori CHINO

Código	Tipo	Misura
091-005-001	BL/AL	100mm.
091-005-002	BH/AH	180mm.



Sportelli per registratori CHINO

Código	Tipo
092-010-001	AL
092-010-002	BL
092-010-003	AH
092-010-004	BH

